

IGS-M-EL-033(0)

آبان ۱۳۹۸

Approved

مصوب



مدیریت پژوهش و فناوری
امور تدوین استانداردها

IGS

مشخصات فنی خرید

دستگاه سل پلاریزه کننده (PCR)

Polarization Cell Replacement

برای استفاده از استانداردها فقط به آخرین نسخه منتشر شده در سایت امور تدوین استانداردها مراجعه گردد.

(9821) -8487-5118

<http://igs.nigc.ir>

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

شماره: گ/د/۰-۴۰-۱۹۴۹۶



دفتر مدیر عامل

ابلاغ مصوبه هیأت مدیره

مدیر محترم پژوهش و فناوری

بسلام،

به استحضار می‌رساند در جلسه ۱۸۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ هیأت مدیره، نامه شماره گ/۰۰۰/۹۱۶۶/۱۳۹۸/۱۲/۰۳ آن مدیریت درمورد تصویب نهایی استاندارد به شرح زیر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

۱- مشخصات فنی خرید دستگاه کاهنده صدا در ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز

IGS-M-PM-114(0)

IGS-M-EL-033(0)

IGS-M-IN-104(2)

IGS-C-IT-003(2)

۲- مشخصات فنی خرید دستگاه پیل پلاریزاسیون

۳- مشخصات فنی خرید کنتور گاز نوع التراسونیک

۴- دستورالعمل اجرای کابل فیبر نوری در مسیر خطوط لوله گاز
این مصوبه در حکم مصوبه مجمع عمومی شرکت‌های تابعه محسوب و برای کلیه
شرکت‌های تابعه لازم الاجرا می‌باشد.

الهام ملکی

دییر هیأت مدیره

رونوشت: مدیر عامل محترم شرکت ملی گاز ایران و رئیس هیأت مدیره

اعضای محترم هیأت مدیره

رئیس دفتر محترم مدیر عامل

رئیس محترم امور حقوقی

رئیس محترم حسابرسی داخلی

رئیس محترم امور مجامع

پیشگفتار

۱. این استاندارد/دستورالعمل به منظور استفاده خصوصی در شرکت ملی گاز ایران و شرکت های فرعی وابسته تهیه شده است.
۲. شرکت ملی گاز ایران در مورد نیازهای عمومی از استانداردهای وزارت نفت (IPS) و در مورد نیازهای اختصاصی از استانداردهای اختصاصی خود (IGS) استفاده می کند.
۳. استانداردهای شرکت ملی گاز ایران (IGS) با نظارت کمیته های تخصصی استاندارد، مت Shankل از کارشناسان و مشاوران بخش های مختلف تهیه می شود و توسط شورای استاندارد (منتخب هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران) به تصویب می رسد.
۴. در تنظیم متن استانداردهای (IGS)، از همه منابع شناخته شده علمی معتبر، اطلاعات فنی-تخصصی مربوط به صنایع گاز دنیا، مشخصات فنی تولیدات سازندگان معتبر جهانی و نیز از نتیجه پژوهش ها و تجارتی های کارشناسان داخلی بر حسب مورد استفاده می شود. همچنین به منظور استفاده از هر چه بیشتر از تولیدات ملی، قابلیت های زارندگان داخلی نیز مورد توجه قرار می گیرد.
۵. استانداردها به طور متوسط هر ۵ سال یک بار و یا در صورت ضرورت، زودتر، بازنگری و به روز رسانی می شود. بنابراین کاربران باید همیشه آخرین نگارش را مورد استفاده قرار دهند.
۶. هرگونه نظر و یا پیشنهاد اصلاح در مورد استانداردها مورد استقبال و بررسی قرار خواهد گرفت و پس از تأیید، استاندارد مربوطه نیز بازنگری خواهد شد.

تعاریف عمومی

در متن استانداردهای (IGS) از تعاریف و اصطلاحات زیر استفاده می شود:

۱. "شرکت" (COMPANY) : منظور، "شرکت ملی گاز ایران" و یا شرکت های فرعی وابسته می باشد.
۲. "فروشنده" (SUPPLIER/VENDOR) : به فرد یا مؤسیه ای گفته می شود که ذسبت به شرکت معهده شده است.
۳. "خریدار" (PURCHASER) : منظور، "شرکت ملی گاز ایران" و یا شرکت های فرعی وابسته می باشد.
۴. "SHALL" : در مواردی به کار برده می شود که انجام خواسته مورد نظر اجباری باشد.
۵. "SHOULD" : در مواردی به کار برده می شود که انجام خواسته مورد نظر ترجیحی و در عین حال اختیاری باشد.
۶. "MAY" : در مواردی به کار برده می شود که انجام کار به شکل مورد بحث نیز پذیرفته می باشد.

فهرست

صفحه

عنوان

۳	۱- هدف و دامنه کاربر
۳	۲- منابع
۴	۳- تعاريف و اصطلاحات
۴	۴- مستندات
۵	۵- مشخصات فنی خرید
۶	۶- بازری و تست
۶	۶-۱- نرخ جریان خطای متناوب
۷	۶-۲- آستانه ولتاژ مستقیم
۹	۶-۳- جریان متناوب حالت ماندگار
۱۰	۶-۴- تست عبور همزمان جریان AC و DC
۱۱	۶-۵- جریان سرج صاعقه
۱۱	۶-۶- تست عایقی
۱۱	۶-۷- جعبه سل پلاریزه کننده

۱- هدف و دامنه کاربرد

این تجهیز می‌تواند بطور همزمان اهداف ذیل را محقق نموده و در تمام شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز کاربرد دارد:

۱- مسدودسازی جریان DC حفاظت کاتدی

۲- تضعیف یا حذف ولتاژ القایی و هدایت جریان AC

۳- زمین کردن غیر مستقیم سازه‌های فلزی متصل به سیستم حفاظت کاتدیک (مخازن، خط لوله، ...)

یادآوری ۱: در اتصالات عایقی در صورتی که ولتاژ AC از حد مجاز استانداردی کمتر باشد نیاز به استفاده از PCR impulse and surge مناسب مطابق استاندارد IEC62561-3 (Lightning Spark Gaps) باید از الزامی باشد.

یادآوری ۲: در صورتی که PCR در مسیر برخورد مستقیم جریان صاعقه قرار گیرد، استفاده از Spark Gaps مناسب الزامی می‌باشد.

۴- حذف (زمین کردن) ولتاژ الکتروسیستمه ساکن

۵- هدایت و زمین کردن جریان خطای اتصال کوتاه AC

یادآوری ۳: استفاده از سل پلاریزه کننده حالت مایع ممنوع می‌باشد.

یادآوری ۴: تست حفاظت IP باید مطابق استاندارد IEC 60529 انجام شود و حداقل ۵۵ باشد.

یادآوری ۵: در صورت وجود قسمت فلزی در این تجهیز، حتماً موقع نصب ارت شود.

۲- منابع

در تهیه این استاندارد منابع زیر مورد استفاده قرار گرفته اند:

- 1- **IEC62561**, "Lightning Protection System Components".
- 2- **IEC 60529**, "Degrees of Protection Provided by Enclosures".
- 3- **IEC 60721-2-1**, "Classification of Environmental Conditions".
- 4- **NACE SP 0286**, "Electrical Isolation of Cathodically Protected Pipelines".
- 5- **NACE SP 0177**, "Mitigation of Alternating Current and lightning effects on Metallic Structures and Corrosion control systems".
- 6- **IPS-E-EL-110**, "Engineering Standard for Hazardous Area".
- 7- **ANSI 62.11**, "IEEE Standard for Metal-Oxide Surge Arresters for AC power Circuits".
- 8- **ASTM D4329**, "Standard Practice for Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus Exposure of Plastics".

۳- تعاریف و اصطلاحات

۳-۱- جریان متناوب حالت ماندگار (دائم) (Steady-State AC Current)

مقدار حداکثر جریان متناوب در حالت دائمی ناشی از القای ولتاژ متناوب که تجهیز قابلیت تحمل آن را دارد و جریان DC را مسدود می‌کند.

۳-۲- جریان سرج صاعقه (Lightning Surge Current)

جریان حالت گذرایی که ناشی از اثر الکترومغناطیسی برخورد صاعقه ایجاد شده است و به صورت اضافه ولتاژ یا اضافه جریان ظاهر می‌شود. مطابق استاندارد IEC62305-1 شکل موج جریان μs ۲۰/۸ می‌باشد.

۳-۳- ولتاژ مستقیم مسدود شده (DC Blocking Voltage)

محدوده ولتاژی است که در آن ولتاژ مستقیم سیستم حفاظت کاتدی تو سط PCR مسدود می‌شود و فراتر از این محدوده ولتاژی به زمین منتقل می‌گردد. این محدوده ولتاژ می‌تواند به صورت متقارن یا نامتقارن باشد.

۳-۴- جریان خطای متناوب (AC Fault Current)

جریان خطای متناوب بخشی از کل جریان خطای اتصال کوتاه در شبکه قدرت می‌باشد که می‌تواند از PCR بگذرد و تجهیز PCR باید قابلیت تحمل این جریان را داشته باشد.
لازم بذکر است کلیه تعاریف و اصطلاحات استانداردهای NACE SP 0286 و NACE SP 0177 مورد نظر می‌باشند.

۴- مستندات (Documentations)

کلیه مستندات لازم مانند گواهینامه ها (Certificates) ، گزارش آزمایشات (Test Report) و سایر مستندات لازم باید توسط سازنده و یا فروشنده ارائه شوند .

مشخصات فنی کامل فوق الذکر به صورت خلاصه در جدول (۱) آورده شده است.


۵- مشخصات فنی خرید

جدول ۱: مشخصات فنی خرید

Standard: IEC62561, IEC 60529, IEC 60721-2-1, NACE SP 0286, NACE SP 0177, IPS-E-EL-110, ANSI 62.11			
Device Name:	Company:		
ITEM	PROPERTY	ORDER BY N.I.G.C	MANUFACTURER/SUPPLIER
1	AC Fault Current Per 30 Cycles (amperes – rms) 50 Hz	Model: <input type="checkbox"/> 3.5KA <input type="checkbox"/> 5KA <input type="checkbox"/> 9KA <input type="checkbox"/> 14KA	Model: <input type="checkbox"/> 3.5KA <input type="checkbox"/> 5KA <input type="checkbox"/> 9KA <input type="checkbox"/> 14KA
2	AC Steady-State Current (amperes – rms) 50 Hz	□ 45A <input type="checkbox"/> 80A Other: <input type="checkbox"/>	□ 45A <input type="checkbox"/> 80A Other:
3	Dc Voltage Threshold	□ -3/+1V <input type="checkbox"/> -2/+2V Other: <input type="checkbox"/>	□ -3/+1V <input type="checkbox"/> -2/+2V Other: <input type="checkbox"/>
4	Lightning Surge Current (8 x 20 µs waveform)	□ 100 kA crest □ 75 kA crest Other: <input type="checkbox"/>	□ 100 kA crest □ 75 kA crest Other: <input type="checkbox"/>
5	IP (At least 55)		
6	Hazardous areas According to IPS-E-EL-110	□ Zone1 <input type="checkbox"/> Zone2 □ Safe Area ATEX/IECEx:	□ Zone1 <input type="checkbox"/> Zone2 □ Safe Area ATEX/IECEx:
7	Ambient temperature rating (Humidity : 95% HR) According to IEC 60721-2-1	□ Arid : -20 to 55 □ Temperate: -30 to 50 □ Cold:-50 to 45°C	□ Arid : -20 to 55 □ Temperate: -30 to 50 □ Cold:-50 to 45°C
8	Guarantee period		
9	After sale services		
10	Approval		
11	Accessories		
12	Dimension		
13	Terminal	Bolt type with cable	
14	Material of enclosure (thickness at least 2 mm)	<input type="checkbox"/> Steel <input type="checkbox"/> Stainless steel <input type="checkbox"/> fiberglass-reinforced polyester <input type="checkbox"/> UV protected <input type="checkbox"/> Hot deep galvanized	<input type="checkbox"/> Steel <input type="checkbox"/> Stainless steel <input type="checkbox"/> fiberglass-reinforced polyester <input type="checkbox"/> UV protected <input type="checkbox"/> Hot deep galvanized



شکل (۱) و جدول درج مقادیر اندازه‌گیری شده مربوطه، جدول (۲)، بر روی PCR انجام شود و ارائه تصویر ثبت شده از شکل موج عبور داده شده مطابق مشخصات درج شده، الزامی می‌باشد.

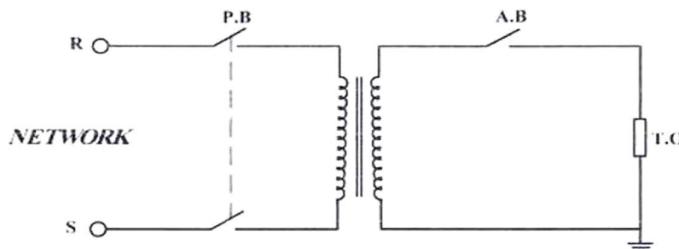


شکل ۱: تست مدار اتصال کوتاه

جدول ۲: نتایج تست مدار اتصال کوتاه

ردیف	مقدار موثر جریان [KA]	مقدار پیک جریان [KA]	فرکانس [Hz]	مدت تست [sec]	شکل موج

۶-۲-آستانه ولتاژ مستقیم

الف) در این تست ولتاژ آستانه DC براساس استانداردهای NACE SP 0177 و NACE RP0169 اساس آیتم شماره ۳ جدول مشخصات فنی خرید (جدول ۱)، ولتاژ آستانه DC، ولت (DC) می‌باشد. برای چک کردن این آیتم، می‌بایست از دیاگرام الکتریکی شکل (۲) و جدول شماره (۳) استفاده گردد.

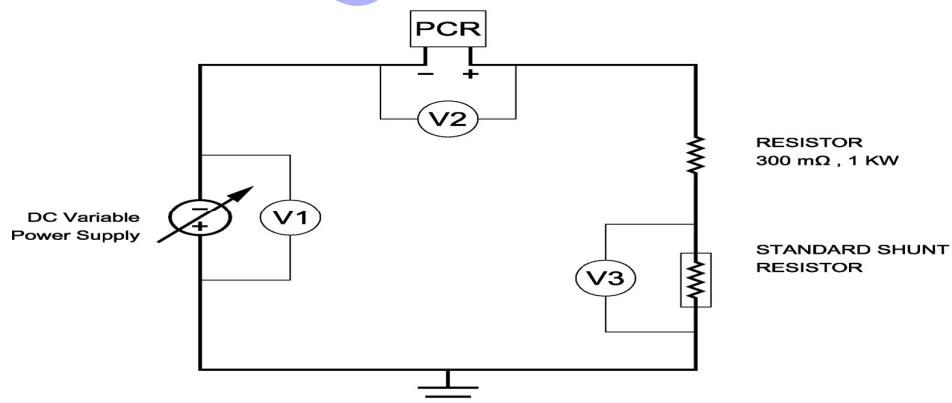

شکل ۲: مدار آزمون جریان DC


حداکثر ریپل منبع تغذیه DC، نیم درصد (rms) مجاز می‌باشد.

ولتاژ منبع تغذیه را از مقدار $-15 - 15 +$ ولت، را در پله های نیم ولتی افزایش داده و با اندازه گیری ولتاژ دو سر مقاومت شنت استاندارد، جریان عبوری از PCR تعیین می شود. مقادیر اندازه گیری شده مطابق جدول شماره (۳) ثبت گردد.

جدول ۳: نتایج آزمون جریان DC

ولتاژ منبع DC (V1)															
ولتاژ شنت (V3)															
جریان DC															
ولتاژ دستگاه (V2)															
ولتاژ منبع DC (V1)															
ولتاژ دستگاه (V2)															
ولتاژ شنت (V3)															
جریان DC															
ولتاژ منبع DC (V1)															
ولتاژ دستگاه (V2)															
ولتاژ شنت (V3)															
جریان DC															
ولتاژ منبع DC (V1)															
ولتاژ دستگاه (V2)															
ولتاژ شنت (V3)															
جریان DC															
ولتاژ منبع DC (V1)															
ولتاژ دستگاه (V2)															
ولتاژ شنت (V3)															
جریان DC															
۷/۵	۷	۶/۵	۶	۵/۵	۵	۴/۵	۴	۳/۵	۳	۲/۵	۲	۱/۵	۱	۰	DC
۱۵	۱۴/۵	۱۴	۱۳/۵	۱۳	۱۲/۵	۱۲	۱۱/۵	۱۱	۱۰/۵	۱۰	۹/۵	۹	۸/۵	۸	DC

در ادامه می‌بایست منحنی شکست ولتاژ سل پلاریزه کننده بر اساس مقادیر درج شده در جدول (۳)، در شکل (۳) ترسیم شود که ارتباط جریان DC با ولتاژ منبع تغذیه DC را نشان می‌دهد.

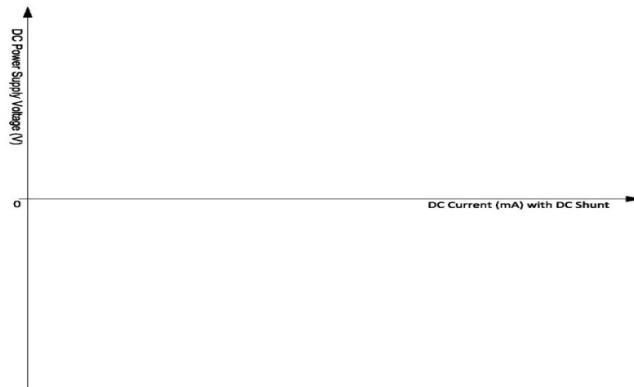

شکل ۳ : منحنی شکست ولتاژ سل پلازویزه کننده


نتیجه ۱: میزان جریان نشتی دستگاه در مقادیر ولتاژ مثبت و منفی نامی دستگاه، نباید از ۵۰ میلی آمپر بیشتر باشد.

نتیجه ۲: میزان جریان نشتی در ولتاژ با مقدار ۲۰۰ میلی ولت مثبتتر از ولتاژ منفی نامی دستگاه، و در ولتاژ با مقدار ۲۰۰ میلی ولت منفیتر از ولتاژ مثبت نامی دستگاه، می‌بایست کمتر از ۵ میلی آمپر باشد.

نتیجه ۳: می‌بایست تخلیه کامل جریان اعمال شده، در ولتاژ با مقدار ۱۲۰۰ میلی ولت منفی‌تر از ولتاژ منفی نامی دستگاه انجام شود.

۶-۳- جریان متناوب حالت ماندگار

برای چک کردن و تعیین جریان حالت دائمی AC، می‌بایست از دیاگرام الکتریکی شکل (۴) و جدول درج مقادیر اندازه‌گیری شده مربوطه (جدول ۴)، استفاده شود. برای مدت ۸ ساعت، جریان AC نامی از دستگاه عبور داده شود و ولتاژ ترمینال‌های دستگاه اندازه‌گیری شود. در صورت عبور جریان AC نامی و صحت عملکرد دستگاه، نتیجه این آزمون مورد تایید می‌باشد. بعد از انجام کامل این آزمون، لازم است مطابق با آزمون ۶-۲ (آستانه ولتاژ مستقیم)، مجدد صحت عملکرد دستگاه تست شود.

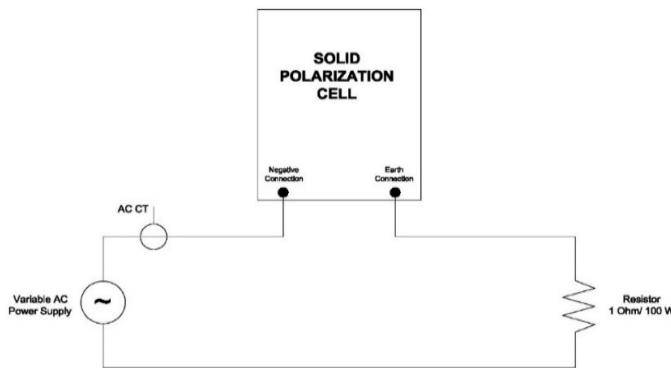


شکل ۴: مدار تست جریان حالت دائمی AC

جدول ۴: نتایج تست جریان حالت دائمی AC

AC Power supply Voltage (V)								
AC Current (A) with AC CT	5	10	20	45	60	70	80	

۶-۴- تست عبور همزمان جریان AC و DC

به منظور اندازه‌گیری امکان عبور جریان AC در حضور جریان DC بلاک شده سیستم حفاظت کاتدیک، می‌بایست از دیاگرام الکتریکی شکل (۵) و جدول درج مقادیر اندازه‌گیری شده مربوطه (جدول ۵)، استفاده شود. با انجام این آزمایش نمی‌بایست آسیبی به دستگاه وارد شود.

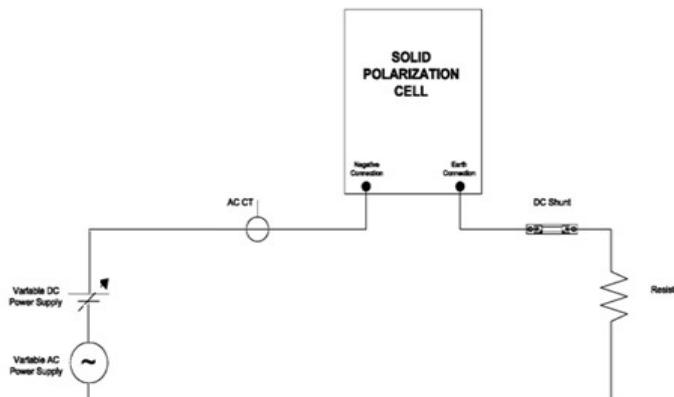

شکل ۵: دیاگرام الکتریکی تست عبور همزمان جریان AC و DC

جدول ۵: نتایج تست عبور همزمان جریان DC و AC

DC Power supply Voltage (V)	+5	+4.5	+4	+3.5	+3	+2.5	+2	+1.5	+1	+0.5	-0.5	-1
DC Current (mA) with DC Shunt												
AC Current (mA)												
AC Power supply Voltage (5V)												
AC Current (mA)												
AC Power supply Voltage (10V)												
AC Current (mA)												
AC Power supply Voltage (15V)												
DC Power supply Voltage (V)	-1.5	-2	-2.5	-3	-3.5	-4	-4.5	-5	-5.5	-6	-6.5	-7
DC Current (mA) with DC Shunt												
AC Current (mA)												
AC Power supply Voltage (5V)												
AC Current (mA)												
AC Power supply Voltage (10V)												
AC Current (mA)												
AC Power supply Voltage (15V)												

یادآوری ۹: آزمون ۶,۷ با جریان کم، به عنوان تست روتین هم انجام گردد.

۶-۵- جریان سرج صاعقه

جهت حفاظت در مقابل برخورد مستقیم صاعقه (impulse Lightning) باید از Spark Gap مناسب مطابق استاندارد IEC62561-3 استفاده شود و ارائه گواهینامه معتربر برای Spark Gap مورد استفاده الزامی می‌باشد. در صورت استفاده از برق گیر اکسید-فلز (Metal-oxide surge arresters)، انجام تست‌های مربوطه براساس استاندارد IEC 60099-4 و ارائه گواهی تایید این تست از آزمایشگاه مرجع الزامی می‌باشد.

۶-۶- تست عایقی

تست عایقی عایقی مربوطه می‌باشد بر اساس استاندارد 7-2 IEC 60146, Part 7-2 انجام شود. این تست می‌باشد بین هر ترمینال PCR و بدنه فلزی جعبه PCR انجام شود (۵۰۰ ولت، ۵۰ مگا اهم).

۶-۷- جعبه سل پلاریزه کننده

جعبه سل پلاریزه کننده به لحاظ ظاهری و ابعاد چک شود (Visual and Dimensional Check). نوع IP و گواهینامه EX (در صورت نیاز به نصب سل پلاریزه کننده EX)، می‌باشد بر اساس مشخصات فنی (جدول ۱) چک شود، داشتن گواهینامه معتربر برای این بخش الزامی می‌باشد.

جدول ۶ Test Sheet

Polarization Cell Replacement Check					
Inspector name:				Date:	
Report No.:				Project:	
No.	Item to check	Result		Remark	
		Acc.	Rej.		
1	AC fault current rating Rate..... :				
2	DC voltage threshold Rate..... :				
3	AC steady state current Rate..... :				
4	تست عبور همزمان جریان DC و AC				
5	Lightning surge current				
6	Insulation test				
7	Polarization cell box				
8	جدول مشخصات فنی خرید				
Remarks					
بازرسی فنی		ناظار	مجری / پیمانکار		
Date:		Date:	Date:		